


# Configurazione Fritz!Box 7430 per VoIP

Modello: **FRITZ!BOX 7430 by AVM**

Tipo: **Modem / Router Wireless con adattatore ATA**

## Istruzioni per CheapVoIP

1. Accedere interfaccia di amministrazione del FRITZ!Box 7430 col browser a <http://192.168.178.1/> ed inserire la password di accesso, se non è stata modificata inserire la password riportata sotto l'apparato dove indicato "FRITZ!Box password" e cliccare su "Registrazione"

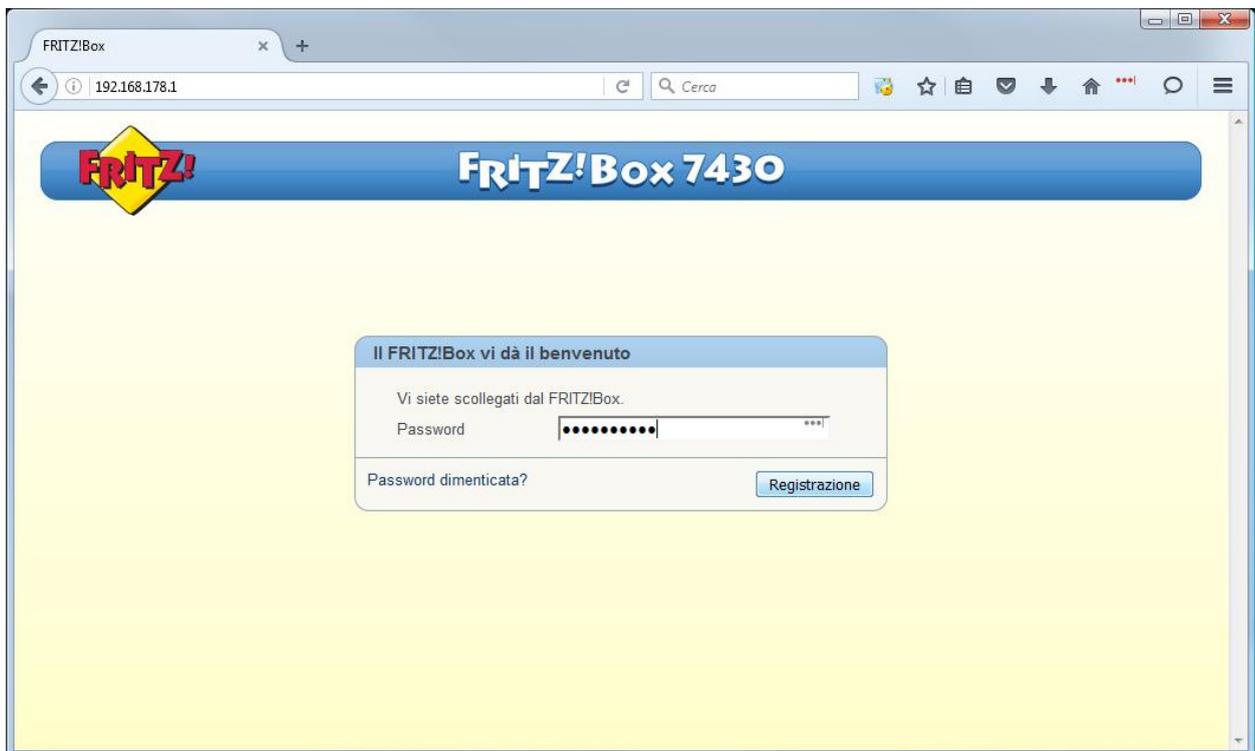

2. Selezionare dal menu a sinistra "Telefonia" poi "Propri numeri" e poi nella pagina che appare cliccare su "Nuovo Numero"

The screenshot shows the Fritz!Box 7430 web interface. The browser address bar displays '192.168.178.1'. The page title is 'FRITZ!Box 7430'. The navigation menu on the left includes 'Panoramica', 'Internet', 'Telefonia', 'Rete domestica', 'Rete wireless', 'DECT', 'Diagnosis', and 'Sistema'. The 'Telefonia' section is expanded, showing options like 'Chiamate', 'Segreteria telefonica', 'Rubrica', 'Chiamata di sveglia', 'Fax', 'Gestione chiamata', and 'Dispositivi di telefonia'. The 'Propri numeri' page is active, showing a table with columns for 'Stato', 'Numero', 'Connessione', 'Provider', and 'Preselezione'. The table is currently empty, with the text 'Non è impostato nessun numero' displayed below it. There are buttons for 'Stampa elenco' and 'Nuovo numero' at the bottom right of the table area.

FRITZ!Box 7430

Registrato | FRITZ!Box | FRITZ!NAS | MyFRITZ! | ?

**Panoramica**  
**Internet**  
**Telefonia**  
Chiamate  
Segreteria telefonica  
Rubrica  
Chiamata di sveglia  
Fax  
Gestione chiamata  
Dispositivi di telefonia  
**Propri numeri**  
**Rete domestica**  
**Rete wireless**  
**DECT**  
**Diagnosis**  
**Sistema**

**Propri numeri**

Numeri | Impostazioni connessione

In questa pagina potete configurare e modificare i vostri numeri.

| Stato                         | Numero | Connessione | Provider | Preselezione |
|-------------------------------|--------|-------------|----------|--------------|
| Non è impostato nessun numero |        |             |          |              |

Stampa elenco | Nuovo numero


3. Inserire i dati come nell'immagine sostituendo al numero 6554400000 e la password con i dati che trova nella sua area utente cheapnet, cliccare su "Avanti"

The screenshot shows the FRITZ!Box web interface for VoIP registration. The browser address bar shows the IP address 192.168.178.1. The page title is 'Registrazione di numeri VoIP'. The main content area is titled 'Registrazione di numeri VoIP' and contains the following sections:

- Provider di telefonia:** A dropdown menu with the selected option 'altro provider'.
- Numero per la registrazione\*:** A text input field containing '6554400000'.
- Numero senza prefisso\*:** A text input field containing '6554400000'.
- Altri numeri:** A button labeled 'Altri numeri'.
- \*Numero per la registrazione:** A text input field containing '6554400000'.
- \*Numero senza prefisso:** A text input field containing '6554400000'.
- Altri numeri:** A text input field.
- Dati di accesso:** A section containing four text input fields: 'Nome utente' (6554400000), 'Password' (password), 'Registrar' (sip.cheapnet.it), and 'Server proxy' (empty).
- Funzioni:** A section containing a dropdown menu for 'Trasmissione DTMF' (RTP oppure in-band) and a text input field for 'Immettete il vostro prefisso urbano:' (empty).

At the bottom right of the form, there are two buttons: 'Avanti' (Next) and 'Annulla' (Cancel).

4. Apparirà una pagina riassuntiva e cliccare su "Avanti"

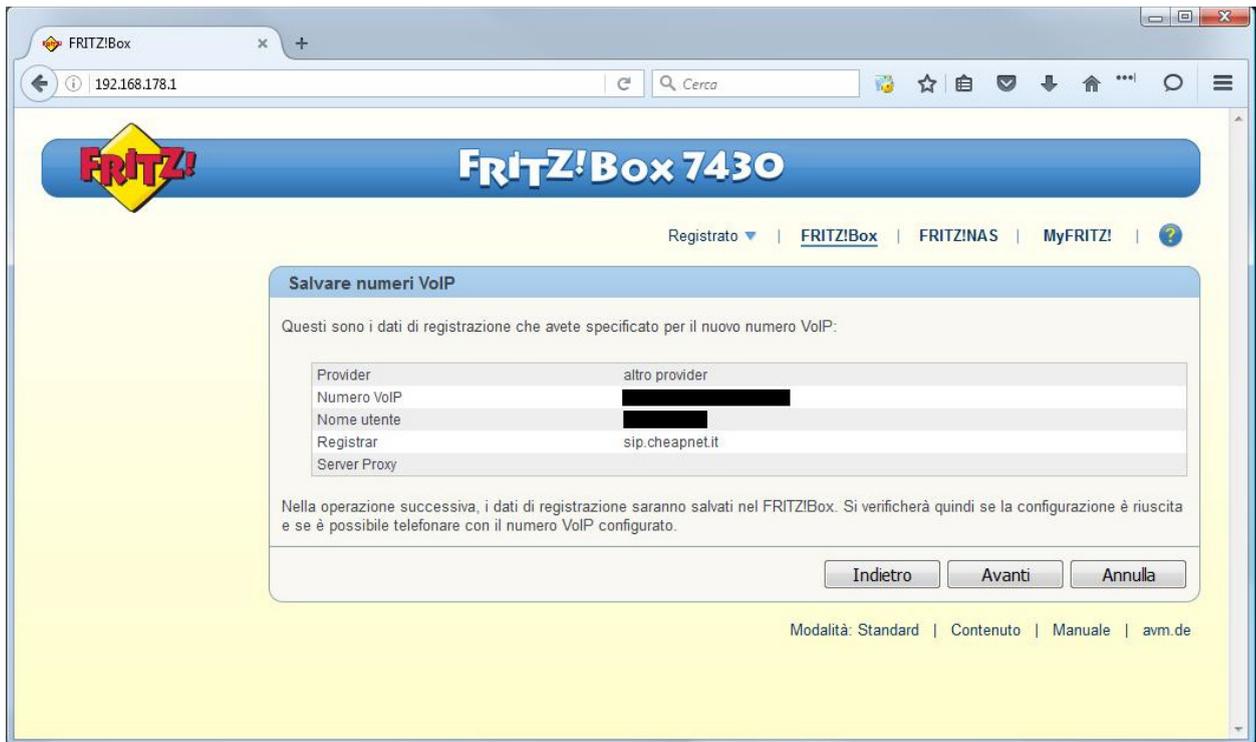

5. Apparirà una pagina di verifica OK, cliccare su "Avanti"

